
FI HD 400
400 巴高压过滤器

HANSA-FLEX

属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示
温度 min.	-10 °C
温度 max.	120 °C
原料	GGG 制成的滤座
工作压力	达 400 巴
供货范围	含过滤元件



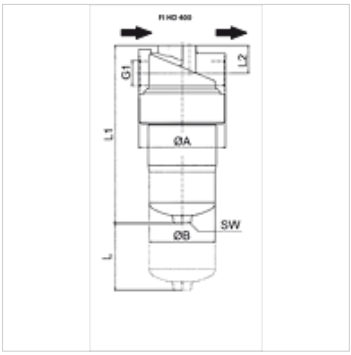

提示

尺寸"L":需要用于更换过滤器元件的自由空间

描述

用于装入管道的压力过滤器
无机过滤器元件的压差(A)最大为210巴
用螺栓封闭了污浊度显示器的接口 M20 x 1.5

货品

名称	过滤精度 (µm)	过滤面积 (cm2)	G1	Q max. (L/min)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	重量 (kg)
FI HD 040 A06 N 001 G12	6,0	470	G 1/2"	40	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12	10,0	470	G 1/2"	50	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34	6,0	900	G 3/4"	70	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34	10,0	900	G 3/4"	90	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34	6,0	1275	G 3/4"	85	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 100 A10 N 001 G34	10,0	1275	G 3/4"	100	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	G 1.1/4"	170	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	9,4
FI HD 150 A10V N 010	10,0	2010	G 1.1/4"	195	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114	6,0	3800	G 1.1/4"	260	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114	10,0	3800	G 1.1/4"	300	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5

Qmax - 最大流量 – A10: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤 – P10 纸过滤器(10 µm),标称过滤 – BD = 工作压力

附件

HK VA PIS M	机械式污浊度显示
HK VA PIS EL	电气式污浊度显示

备件

FI HD E MA	高压过滤器的过滤器元件 MA
FI HD GEH	400 巴高压过滤器壳体

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。