
NY 500
高压热塑软管

HANSA-FLEX

属性

应用范围	化学工业
内胶层	Polyamide (PA)
增强层	one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert
外胶层	聚氨酯
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
温度范围	limited to +70°C for air and water based fluids
适用介质	溶剂

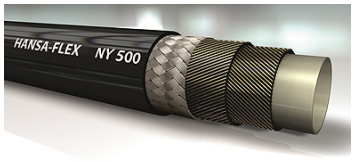

附加信息

保险: 4 : 1

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
NY 506	6	4	1/4"	6,6	12,7	700,0	2800	35
NY 508	8	5	5/16"	8,1	16,0	700,0	2800	60
NY 510	10	6	3/8"	9,8	18,7	700,0	2800	90
NY 513	12	8	1/2"	13,0	23,2	590,0	2360	100
NY 516	16	10	5/8"	16,3	26,6	500,0	2000	160
NY 520	19	12	3/4"	19,5	30,5	450,0	1800	180
NY 525	25	16	1"	25,8	38,1	315,0	1260	250

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。