


PAY 500 HL

压力连接附件,CEL

属性

| | |
|--------|--------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 24°内锥 |
| 缩略词 | CEL |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 压力内接头 + 压力卡套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

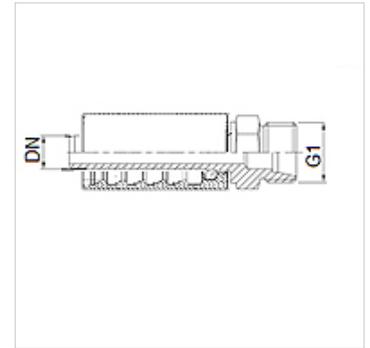

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | 用于管外径-Ø (mm) |
|------------|----|----|-------|------------|-----------------|
| PAY 506 HL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 | 8 |
| PAY 508 HL | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 | 10 |
| PAY 510 HL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1.5 | 12 |
| PAY 513 HL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 15 |
| PAY 520 HL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 |
| PAY 525 HL | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 |