


# HK DHE X 00 AC

无线圈电磁方向阀 NG 6

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀 3-chamber valve 带紧急手动操作装置 用于交流线圈
供货范围	无线圈和插头
工作压力	P, A, B: 最高350巴 / T: 最高160巴
体积流量	最大80升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6
固定	4 件内六角螺钉 M5x30 12.9

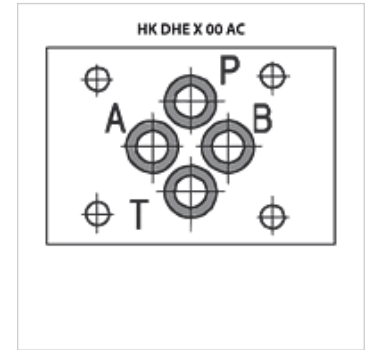

## 提示

带标志(P)的阀门是降低漏油型阀门。在流量>标称值70 %的情况下,压力降会升高!  
降低漏油型阀门作为辅助阀用于预控磁通阀。  
在使用HK DH\* 0711 P \*\*\*型降低漏油型阀门作为辅助阀时,主阀门的中央位置将无效。

## 描述

仅可用于交流线圈(AC)  
开关功率极限值参见特征曲线

## 订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

## 货品

名称	种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK DHE 0610 X 00AC	4/2	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0611 X 00AC	4/2	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0613 X 00AC	4/2	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0614 X 00AC	4/2	负(开)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0630 2 X 00AC	4/2	负(开)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0631 2A 00AC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0631 2 X 00AC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0632 2 X 00AC	4/2	正(闭)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	弹簧重置	1,35
HK DHE 0710 X 00AC	4/3	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00AC	4/3	负(开)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0711 X 00AC	4/3	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0713 X 00AC	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0714 X 00AC	4/3	负(开)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0714 9 X 00AC	4/3	正(闭)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0716 X 00AC	4/3	正(闭)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0717 X 00AC	4/3	正(闭)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0718 X 00AC	4/3	正(闭)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00AC	4/3	正(闭)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00AC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,75
HK DHE 0711 P X 00AC	4/3	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0,漏油减少	1,75
HK DHE 0713 P X 00AC	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0,漏油减少	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## 附件

HK SP CO	用于HKDH型电磁方向阀的线圈
HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	用于电磁方向阀的紧急手动操作装置