
HK DKE X 00 AC
不带线圈的电磁方向阀 NG 10

属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀 3-chamber valve 带紧急手动操作装置 用于交流电线圈
供货范围	无线圈和插头
工作压力	P, A, B: 最高350巴 / T: 最高160巴
体积流量	最大150升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 05 NG10
固定	4 件内六角螺钉 M6x40 12.9



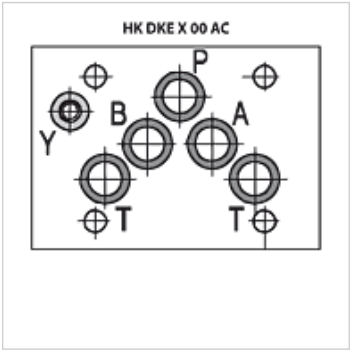

描述

仅可用于交流线圈(AC)
开关功率极限值参见特征曲线

订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	弹簧重置	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	弹簧重置	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	正(闭)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	弹簧重置	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	负(开)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置至0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	正(闭)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK SP CAE	磁通阀线圈 HK DKE
HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	用于电磁方向阀的紧急手动操作装置

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。