


**属性**

应用	具备狭窄的波纹因而适用于小的弯曲半径
规格	平行波型 单壁 窄波型
软管材料	不锈钢 1.4541
编织网套	无编织网套
标准	DIN EN ISO 10380
温度 min.	-200 °C
温度 max.	550 °C
温度	仅适用于软管

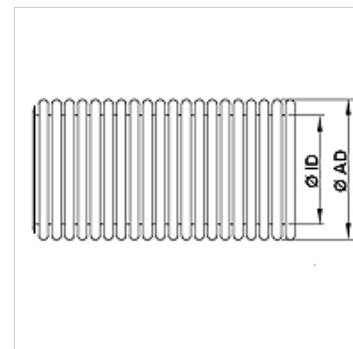

**提示**

请注意压力值的动态和热减小系数。  
列出的压力值仅涉及软管产品。

**订购指南**

其他规格可应客户要求提供

**货品**

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	公差 ID/AD (mm)	静态弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

**产品变体**

FPCA Metal hose, 1个编织网套 材料1.4301