
K-DICHTRINGE POLYAMID


Sealing rings, polyamide, max. temperature 80 °C

HANSA-FLEX

属性

温度	Max. +80 °C
原料	聚酰胺



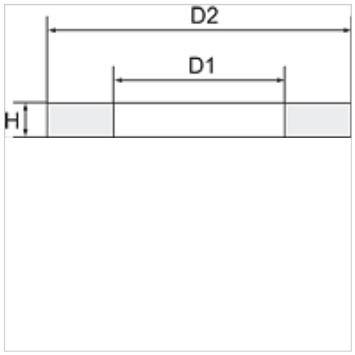

提示

其它数据应客户要求提供。

订购指南

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

货品

名称	用于螺纹	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 95	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 99	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 02 97	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 98	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 01	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 00	G 3/4	26,8	33,0	2,0
K- 07 10 02 96	G 1/8	10,0	13,0	1,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。