K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POM


Electrical cable reels (POM) easy mounting on the wall or ceiling

HANSA-FLEX

属性

线缆	PVC 3 x 1.5 mm2
电流强度	Max. 16 A
接口	SchuKo plug
功率消耗	Max. 1000 W (fully wound), max. 3500 W (fully unwound)



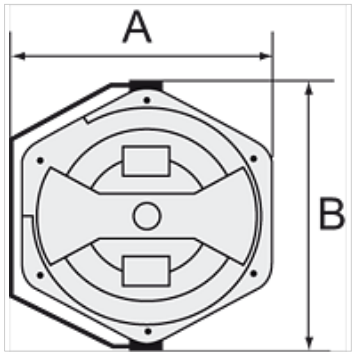

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM. Includes a thermal circuit breaker. In case of overloading, a thermal overload protective circuit cuts off the electrical power supply automatically.

货品

名称	A (mm)	B (mm)	长度 (m)	电压
K- 07 10 03 46	394,5	436,0	10	max. 230V
K- 07 10 03 47	394,5	436,0	17	max. 230V

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。