K-SCHL-AUFROLLER WASSER


Hose reels for water

HANSA FLEX

属性

软管材料	Braided PVC
工作压力	Max. 9 bar
工作温度	+5 °C to +60 °C
转动角度	300°



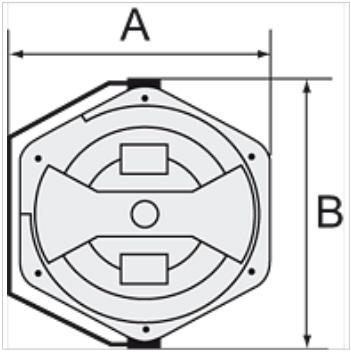

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

货品

名称	软管尺寸	A (mm)	B (mm)	软管长度 (m)
K- 07 10 06 17	13 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。