
K-ABSPV AG
Globe valves

HANSA-FLEX

属性

工作压力	Max. 40 bar
螺纹描述	With inside cone for ball-type hose fitting
壳体	Brass
手轮	Plastic
主轴	With stainless steel ball



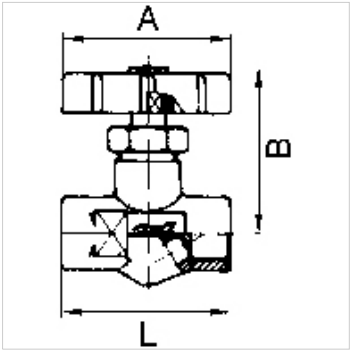

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	DN	螺纹	A (mm)	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 03 52	6	G 1/4	48,0	50,0	42,0	17
K- 07 30 03 53	8	G 3/8	48,0	55,0	52,0	22
K- 07 30 03 54	11	G 1/2	48,0	65,0	67,0	27

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。