
K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE


Mini ball valves

HANSA-FLEX

属性

应用范围	Compressed air, water, oils, non-toxic gases
工作压力	最大 10 巴
介质温度	-10 °C to +80 °C
壳体和球体	Nickel-plated brass
手杆,旋柄	Plastic
球密封	PTFE
主轴密封	NBR



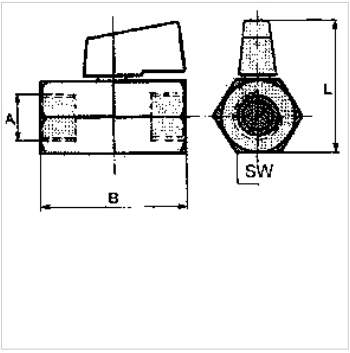

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 86	G 1/8 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 87	G 1/4 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 88	G 3/8 female	42,0	38,0	20
K- 07 30 20 89	G 1/2 female	47,0	38,0	24
K- 07 30 20 82	G 1/8 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 83	G 1/4 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 84	G 3/8 female / male	40,0	38,0	20
K- 07 30 20 85	G 1/2 female/male	45,0	38,0	24

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。