

# K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| 电接口 | For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400 |
| 保护等级 | IP65 (with connector socket fitted) |
| 螺纹描述 | Rp thread acc. to ISO 7-1 |
| 壳体,阀座 | Brass |
| 内部部件 | Stainless steel |
| 密封 | Perbunan (NBR) |

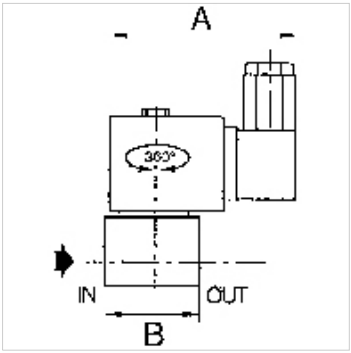


## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## 货品

| 名称 | 螺纹 | 最大工作压力 (bar) | NW | A (mm) | B (mm) | 结构形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 52** | Rp 1/8 | 7 | 2,4 | 75,0 | 30,0 | 7 |
| **K- 07 30 22 53** | Rp 1/4 | 6 | 3,2 | 80,0 | 43,0 | 10 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*