

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

HANSA-FLEX

属性	
电接口	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
保护等级	IP65 (with connector socket fitted)
螺纹描述	Rp thread acc. to ISO 7-1
壳体,阀座	Brass
内部部件	Stainless steel
密封	Perbunan (NBR)



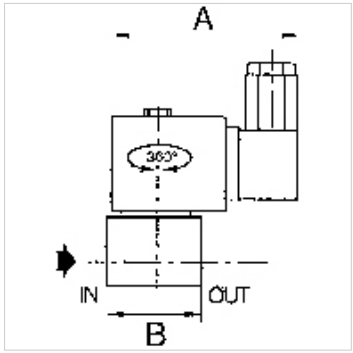

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

货品

名称	螺纹	最大工作压力 (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	结构形式
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。