K-MV 3/2 BANJO


Solenoid valves

HANSA FLEX

属性

介质温度	最大 +60 °C
接口	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
电气规格	acc. france norm NF C79300
工作压力	最大 10 巴
工作温度	max. +60 °C
壳体	Polyamide (glass fibre-reinforced)
密封	Perbunan (NBR)



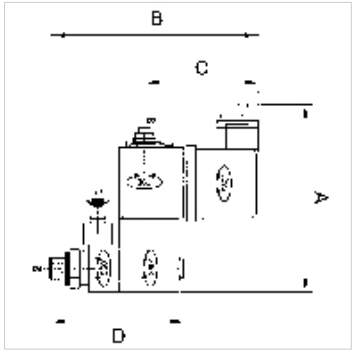

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

货品

名称	螺纹	C (mm)	D (mm)	电压	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。