K-BKR IG AG


Brass ball valves, female/male thread

HANSA-FLEX

属性

工作压力	Max. 25 bar
工作压力	Max. 28 bar
工作温度	-20 oC to +100 oC
螺纹描述	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
壳体	Nickel-plated brass
柄	Steel Q235-A (1.0038) with blue PVC coating
球体	Nickel-plated brass
球密封	PTFE
主轴密封	NBR



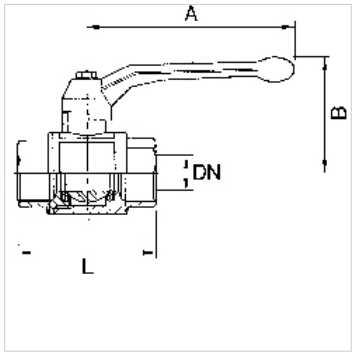

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	DN	螺纹	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 21 53	8	1/4	75,0	38,0	50,0
K- 07 30 21 54	10	3/8	75,0	37,0	47,0
K- 07 30 21 55	15	1/2	98,0	45,0	59,0
K- 07 30 21 56	19	3/4	98,0	49,0	65,0
K- 07 30 21 57	25	1	118,0	55,0	74,0
K- 07 30 21 58	31	1 1/4	118,0	58,0	83,0
K- 07 30 21 59	37	1 1/2	138,0	71,0	95,0
K- 07 30 21 60	45	2	160,0	85,0	111,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。