
K-RD SCHRAEGSITZ VA


Unidirectional valves

HANSA FLEX

属性

工作压力	Max. 40 bar
螺纹描述	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
介质温度	max. +180 °C
开口压力	min. 0.2 bar
环境温度	Max. +180 °C
壳体,内部部件	Stainless Steel 1.4401/1.4408
密封材料	FKM



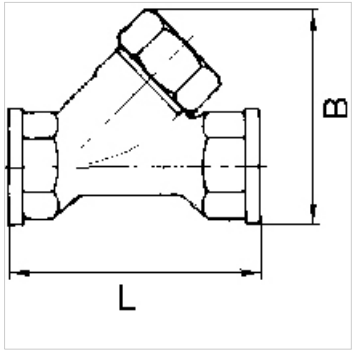

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 24 67	G 1/4	53,5	66,0	27
K- 07 30 24 68	G 3/8	53,5	66,0	27
K- 07 30 24 69	G 1/2	53,5	66,0	27
K- 07 30 24 70	G 3/4	68,0	76,0	32
K- 07 30 24 71	G 1	82,0	90,0	40
K- 07 30 24 72	G 1 1/4	97,0	110,0	50
K- 07 30 24 73	G 1 1/2	113,0	121,0	55
K- 07 30 24 74	G 2	131,0	151,0	70

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。