
K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

HANSA FLEX

属性

工作温度	-10 °C to +100 °C
开口压力	20 mbar
密封材料	NBR
弹簧	Stainless-steel
壳体	Brass
滑座	Polyether imide (PEI)

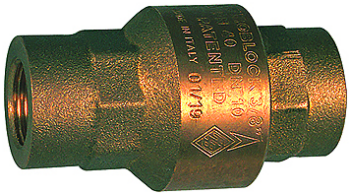

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

货品

名称	螺纹	长度 (mm)	最大工作压力 (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 53	Rp 3/8	47,0	40	20
K- 07 30 24 54	Rp 1/2	59,0	40	25
K- 07 30 24 55	Rp 3/4	65,0	40	31
K- 07 30 24 56	Rp 1	75,0	25	38
K- 07 30 24 57	Rp 1 1/4	83,0	25	48
K- 07 30 24 58	Rp 1 1/2	89,0	16	54
K- 07 30 24 59	Rp 2	101,0	16	67

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。