

K-T-STUECKE AG 1 2

Tees, male-male-male

属性

工作压力	60 bar
工作温度	Max. 150 °C
原料	黄铜镀镍
外螺纹	conical acc. DIN 2999



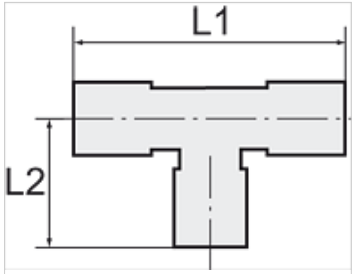

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 10 98	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 10 99	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 00	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 01	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 02	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 03	R 1	78,0	39,0	30 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。