
K-T-STUECKE IG AG IG 2


Tees, female-male-female

HANSA-FLEX

属性

工作压力	60 bar
工作温度	Max. 150 °C
内螺纹	Parallel to DIN EN ISO 228-1
原料	黄铜镀镍
外螺纹	conical acc. DIN 2999



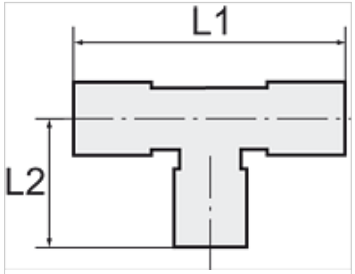

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 93	M 5	22,0	11,5	9 mm
K- 07 40 11 08	G/R 1/8	42,0	18,5	10 mm
K- 07 40 11 09	G/R 1/4	51,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 10	G/R 3/8	56,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 11	G/R 1/2	67,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 12	G/R 3/4	73,0	33,0	25 mm
K- 07 40 11 13	G/R 1	90,0	39,0	30 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。