
# K-T-STUECKE IG IG AG 2


Tees, female-female-male

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 60 bar |
| **工作温度** | Max. 150 °C |
| **内螺纹** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **原料** | 黄铜镀镍 |
| **外螺纹** | conical acc. DIN 2999 |



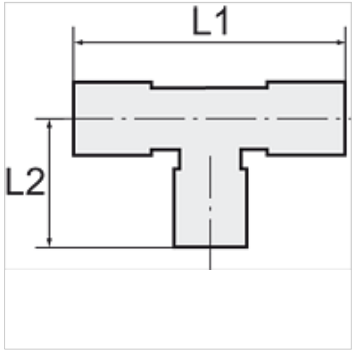


## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | 螺纹 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 48 94** | M 5 | 22,5 | 11,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 11 16** | G/R 1/8 | 39,5 | 21,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 11 17** | G/R 1/4 | 49,0 | 23,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 11 18** | G/R 3/8 | 54,0 | 28,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 11 19** | G/R 1/2 | 64,5 | 33,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 11 20** | G/R 3/4 | 69,5 | 36,5 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 21** | G/R 1 | 84,0 | 45,0 | 30 mm |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*