
# K-W90 STUECK AG AG 2

Elbows, male-male

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 60 bar |
| **工作温度** | Max. 150 °C |
| **原料** | 黄铜镀镍 |
| **外螺纹** | conical acc. DIN 2999 |



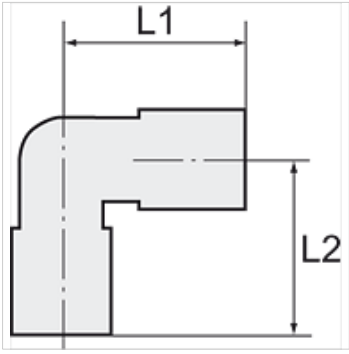


## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | 螺纹 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 48 89** | M 5 | 11,0 | 11,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 10 80** | R 1/8 | 18,5 | 18,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 10 81** | R 1/4 | 23,5 | 23,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 10 82** | R 3/8 | 26,0 | 26,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 10 83** | R 1/2 | 31,0 | 31,0 | 21 mm |
| **K- 07 40 10 84** | R 3/4 | 33,0 | 33,0 | 25 mm |
| **K- 07 40 10 85** | R 1 | 39,0 | 39,0 | 30 mm |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*