
# K-SCHALLDAE SINTERBR S

Silencers, sintered bronze, slotted

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 最大 10 巴 |
| **工作温度** | -10 °C to +250 °C |
| **标准** | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |



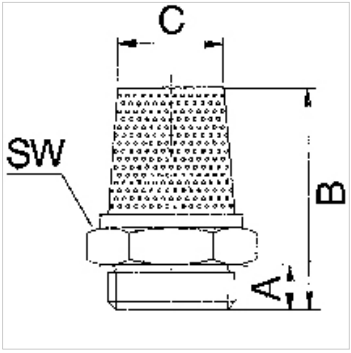


## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## 货品

| 名称 | 螺纹 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 35 03** | G 1/8 | 6,5 | 12,5 | 9,5 |
| **K- 07 40 35 04** | G 1/4 | 6,5 | 13,5 | 12,6 |
| **K- 07 40 35 05** | G 3/8 | 7,5 | 16,0 | 16,2 |
| **K- 07 40 35 06** | G 1/2 | 10,0 | 19,6 | 20,5 |
| **K- 07 40 46 86** | G 3/4 | 11,0 | 23,0 | 26,0 |
| **K- 07 40 46 87** | G 1 | 13,0 | 24,0 | 33,0 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*