K-SCHALLDAE SINTERBR IG


Silencers, sintered bronze, flat type with female thread

HANSA-FLEX

属性

工作压力	最大 10 巴
工作温度	-10 °C to +250 °C
标准	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1



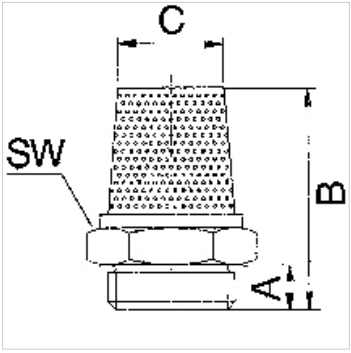

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

货品

名称	螺纹	B (mm)	C (mm)	SW
K- 07 40 34 98	M 5	8,0	5,0	8 mm
K- 07 40 34 99	G 1/8	10,0	9,0	13 mm
K- 07 40 35 00	G 1/4	11,0	11,0	16 mm
K- 07 40 35 01	G 3/8	12,0	15,0	19 mm
K- 07 40 35 02	G 1/2	13,0	20,0	24 mm
K- 07 40 46 88	G 3/4	18,0	28,0	32 mm
K- 07 40 46 89	G 1	22,0	37,0	41 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。