

K-SCHLAUCHTUELLEN ES
Hose fittings

属性

工作压力	Max. 20 bar
原料	不锈钢 1.4571



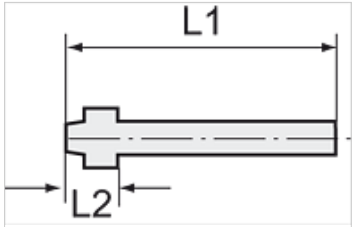

提示

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
其它数据应客户要求提供。

附加信息

Further types and dimensions on request.

货品

名称	用于软管	用于锁紧螺母	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 16 51	LW 6 mm	G 1/8	33,5	6,0
K- 07 40 16 44	LW 4 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 45	LW 6 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 46	LW 9 mm	G 1/4	47,0	14,0
K- 07 40 16 47	LW 6 mm	G 3/8	48,5	15,0
K- 07 40 16 48	LW 9 mm	G 3/8	48,5	15,0
K- 07 40 16 49	LW 9 mm	G 1/2	48,5	15,0
K- 07 40 16 50	LW 13 mm	G 1/2	48,5	15,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。