
K-SV MS NI

Bulkhead connectors - nickel-plated brass

属性

工作温度	Max. 150 °C
压力	Max. 60 bar
原料	黄铜镀镍



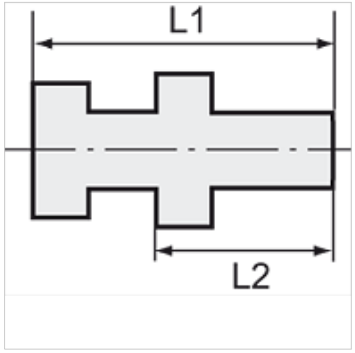

提示

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
其它数据应客户要求提供。

描述

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

附加信息

Further types and dimensions on request.

货品

名称	外螺纹	内螺纹	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 27	M 16 x 1.5	G 1/8	18,0	14,0	22	19
K- 07 40 34 28	M 20 x 1.5	G 1/4	26,0	21,0	24	27
K- 07 40 34 29	M 26 x 1.5	G 3/8	26,0	21,0	32	30
K- 07 40 34 30	M 28 x 1.5	G 1/2	33,5	27,0	32	36

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。