
K-XVM ZYL POM BLAU


Male connectors, parallel male thread

HANSA-FLEX

属性

工作压力	0 - 10 bar
温度范围	-10 °C to +60 °C



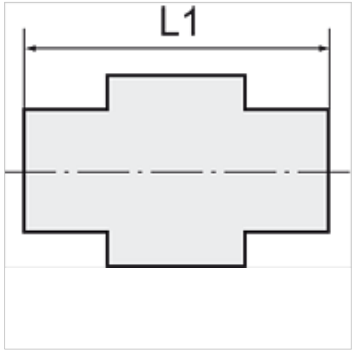

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	用于软管	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 15	G 1/8	6 mm / 4 mm	28,0	13 mm
K- 07 40 33 16	G 1/8	8 mm / 6 mm	29,5	13 mm
K- 07 40 33 17	G 1/4	6 mm / 4 mm	31,0	17 mm
K- 07 40 33 18	G 1/4	8 mm / 6 mm	32,0	17 mm
K- 07 40 33 19	G 1/4	12 mm / 9 mm	37,5	19 mm
K- 07 40 33 20	G 1/4	10 mm / 8 mm	34,0	17 mm
K- 07 40 33 21	G 3/8	8 mm / 6 mm	34,0	19 mm
K- 07 40 33 22	G 3/8	10 mm / 8 mm	35,5	19 mm
K- 07 40 33 23	G 3/8	12 mm / 9 mm	37,5	19 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。