
K-FI AK KOH PC-BEHAE SCHUTZK HANSA

Activated carbon filters

属性

入口压力	0 - 16 bar
温度范围	-10 °C to +50 °C
适用介质	压缩空气
接口螺纹	Material: Die-cast zinc
容器	Polycarbonate (with bayonet lock)
过滤器元件	Activated carbon
壳体	Material: Grivory® (PA 66)
护管	Polyamide
剩余油含量	0.005 mg/m3, class 0 acc. to DIN ISO 8573-1
流量值测量	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar



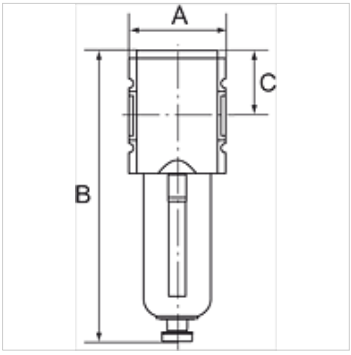

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.<br<Activated carbon filters are used to absorb oil vapour up to a residual oil content of 0.005 mg/m3 from compressed air and gases.

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 41	G 1/4	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 42	G 3/8	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 43	G 3/8	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 44	G 1/2	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 23	G 3/4	3000	85,0	240,5 mm	58,0
K- 07 25 10 24	G 1	3000	85,0	240,5 mm	58,0

备件

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。