


# K-WTEH 3-TLG PC SCH MANO HANSA

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

**HANSA FLEX**

## 属性

入口压力	1.5 - 16 bar
出口压力	0.5 - 8 bar
温度范围	-10 °C to +50 °C
适用介质	压缩空气
过滤精度	5,00 µm
接口螺纹	Material: Die-cast zinc
容器	Polycarbonate (with bayonet lock)
过滤器元件	Cellpor (PE)
壳体	Material: Grivory® (PA 66)
膜片	NBR
护管	Polyamide
泄水头	PA
自身空气消耗	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
流量值测量	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

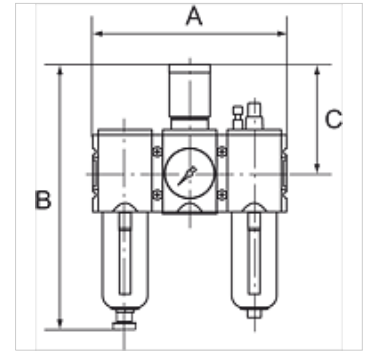

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## 订购指南

The price does not include a key lock. Please order separately.

## 货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	冷凝水排放
K- 07 25 14 37	G 1/4	1500	156,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 38	G 3/8	1500	156,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 39	G 3/8	3500	189,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 40	G 1/2	3500	189,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 41	G 3/4	12000	255,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 42	G 1	12000	255,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 43	G 1/4	1500	156,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 44	G 3/8	1500	156,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 45	G 3/8	3500	189,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 46	G 1/2	3500	189,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 47	G 3/4	12000	255,0	343,0 mm	137,0	Auto
K- 07 25 14 48	G 1	12000	255,0	343,0 mm	137,0	Auto

## 附件

K-STECKSCHLOSS Key lock

## 备件

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA