


# K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filters with metal bowl and sight glass

**HANSA FLEX**

## 属性

|             |  |
|-------------|--|
| 入口压力        | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| 介质温度        | max. 60 °C   |
| 环境温度        | Max. 60 °C   |
| 过滤器元件中的气孔宽度 | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)                           |
| 壳体          | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                   |
| Drain valve | Semi-automatic   |
| 流量值测量       | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |

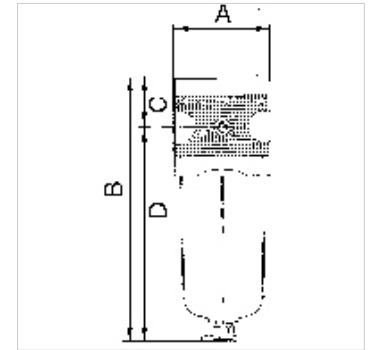

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## 货品

| 名称             | 螺纹    | 流量<br>(L/min) | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN | 结构尺寸 |
|----------------|-------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|------|
| K- 07 25 00 47 | G 1/4 | 2100          | 47,8      | 152,5 mm | 27,0      | 125,5     | 6  | 1    |
| K- 07 25 00 50 | G 3/8 | 2100          | 47,8      | 152,5 mm | 27,0      | 125,5     | 10 | 1    |
| K- 07 25 00 53 | G 1/2 | 4000          | 68,8      | 183,7 mm | 34,5      | 149,2     | 15 | 2    |
| K- 07 25 00 56 | G 3/4 | 4000          | 68,8      | 183,7 mm | 34,5      | 149,2     | 20 | 2    |
| K- 07 25 00 59 | G 1   | 8000          | 100,0     | 307,7 mm | 52,0      | 255,7     | 25 | 3    |

## 备件

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet           |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-SCHUTZKORB G                   | Protective cage           |
| K-FILTERELEMENT                  | Filter element            |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL           | Automatic drain valve     |