
K-RD MULTIFIX
Non-return valves

HANSA-FLEX

属性

入口压力	Max. 16 bar
介质温度	max. 50 °C
环境温度	Max. 50 °C
密封材料	NBR
壳体	Die-cast zinc
流量值测量	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
开口压力	Min. 0.1 bar



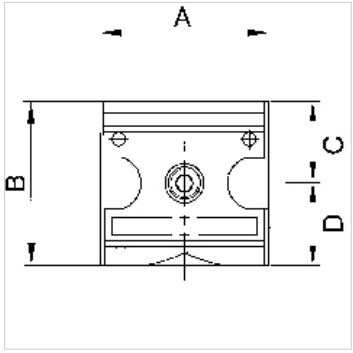

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Spring-loaded seat valves.

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	结构尺寸
K- 07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K- 07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

备件

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。