# K-VT BREIT MULTIFIX


Manifolds - wide design

HANSA FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **入口压力** | Max. 16 bar |
| **介质温度** | max. 60 °C |
| **环境温度** | Max. 60 °C |
| **密封材料** | NBR |
| **壳体** | Die-cast zinc |
| **流量值测量** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



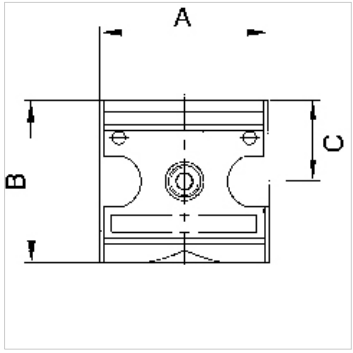


## 提示

Flow rate l/min at P → A
其它数据应客户要求提供。

## 描述

Wide or narrow, four-way manifolds.

## 货品

| 名称 | Outlets | 螺纹 | 流量 (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | 结构尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 73** | 4 x 1/4 | G 1/4 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 74** | 4 x 1/4 | G 3/8 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 75** | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 1/2 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 11 76** | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 3/4 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |

## 附件

| | |
|---|---|
| **K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS** | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| **K-ZUBEH HANSA** | Accessories for pressure switch HANSA |

## 备件

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*