


# K-VT MULTIFIX MINI

## Manifold

### 属性

入口压力	Max. 16 bar
介质温度	max. 60 °C
环境温度	Max. 60 °C
流量	P-A = 2700 l/min P-B and P-C = 1300 l/min
密封材料	NBR
壳体	Die-cast zinc
流量值测量	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

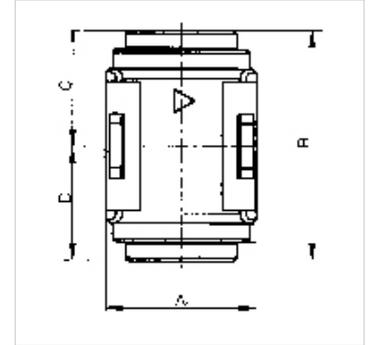

### 提示

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
其它数据应客户要求提供。

### 描述

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

### 货品

名称	螺纹	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

### 备件

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
--------------------	-----------------