
K-VT MULTIFIX MINI


Manifold

HANSA FLEX

属性

入口压力	Max. 16 bar
介质温度	max. 60 °C
环境温度	Max. 60 °C
流量	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
密封材料	NBR
壳体	Die-cast zinc
流量值测量	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

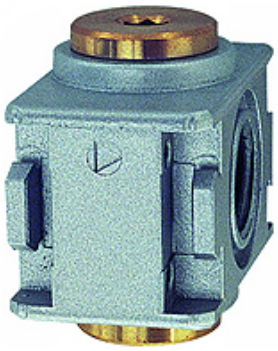

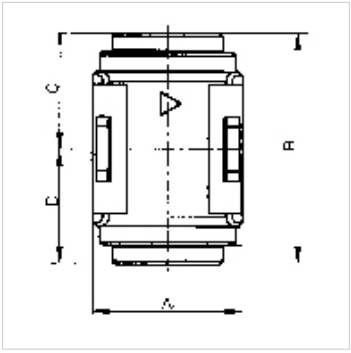

提示

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
其它数据应客户要求提供。

描述

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

货品

名称	螺纹	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

备件

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。