
K-WTEH KOMBI PC-BEHAELTER H ABLV

Combination service units with polycarbonate bowl and manual drain valve

属性

入口压力	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
介质温度	max. 50 °C
环境温度	Max. 50 °C
过滤器元件中的气孔宽度	50 µm
密封材料	NBR
壳体	Die-cast zinc, Spring bonnet; PA
泄水头	PA
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



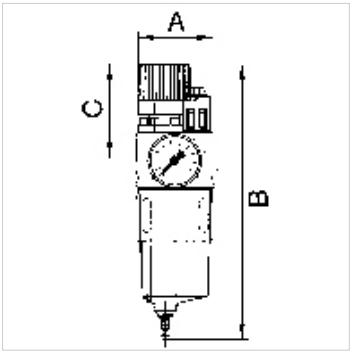

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

A filter, pressure regulator and oil-mist lubricator combined in a single device with an extremely compact design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Oil can be filled under pressure.

货品

名称	螺纹	调节范围	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 08 44	G 1/4	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 46	G 1/4	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 48	G 3/8	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 50	G 3/8	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 52	G 1/2	0.5 - 10 bar	1400	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 54	G 1/2	0.5 - 16 bar	1000	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 56	G 3/4	0.5 - 10 bar	3400	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 58	G 3/4	0.5 - 16 bar	2800	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 60	G 1	0.5 - 10 bar	3400	93,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 62	G 1	0.5 - 16 bar	2800	93,0	296,5 mm	96,5

备件

K-HALTERBAUSATZ SERIE 81	Holder for series 81
K-ERSATZBEHAEL KOMBI	Spare tank
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-RD NIPPEL KURZ 1	Reducing nipples, short type
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。