
K-DRG VORDRUCK STANDARD-MINI

Pressure regulators

HANSA FLEX

属性	
入口压力	Max. 25 bar
介质温度	max. 60 °C
环境温度	Max. 60 °C
密封材料	NBR
弹簧罩	POM-brass
壳体	Die-cast zinc, painted silver
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
更多注明信息	User manual on request



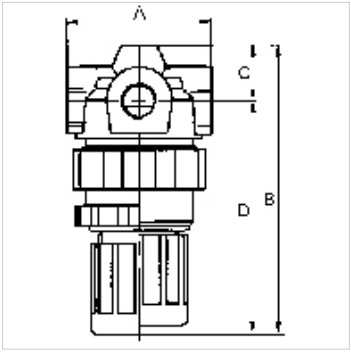

描述

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

货品

名称	螺纹	调节范围	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 28	G 1/8	0.1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 29	G 1/8	0.5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 30	G 1/8	0.5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 31	G 1/8	0.5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 32	G 1/4	0.1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5

备件

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。