# K-WTEH 3-TLG PC MONO STANDARD-MINI


Service units, 3-piece with polycarbonate bowl and pressure gauge

HANSA FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| 入口压力 | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl) |
| 介质温度 | max. 60 °C |
| 环境温度 | Max. 60 °C |
| 流量 | 350 l/min (2-piece), 300 l/min (3-piece) |
| 过滤器元件中的气孔宽度 | 5 µm |
| 密封材料 | NBR |
| 壳体 | Die-cast zinc, painted silver |
| 泄水头 | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Drain valve | Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl |
| 流量值测量 | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



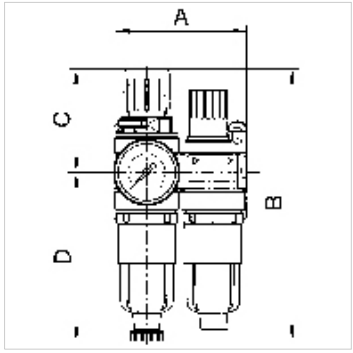


## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Compact, two or three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

## 货品

| 名称 | 螺纹 | 调节范围 | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 14 52 | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 130,0 | 151,5 mm | 49,5 | 102,0 | 5 |
| K- 07 25 14 54 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 130,0 | 151,5 mm | 49,5 | 102,0 | 5 |

## 备件

| | |
|---|---|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Nut |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Double nipples |
| K-XV AGM MS NI | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*