


K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

HANSA FLEX

属性

| | |
|-------------|---------------|
| 功能 | NC |
| 工作压力 | 0.5 - 10 巴 |
| 工作温度 | -10°C 至 +60°C |
| 流量 6 巴和 5 巴 | 35 NI/min |
| 额定直径 Ø | 2,5 mm |
| 6 巴操纵压力 | 8 N |
| 阀体 | 铝 |
| 按钮 | 黄铜镀镍 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 密封材料 | NBR |

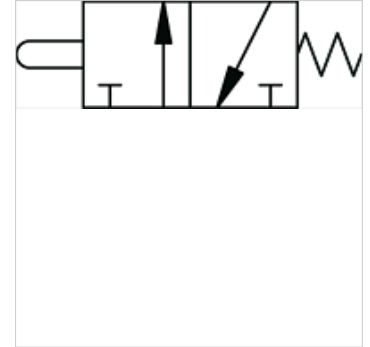

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

货品

| 名称 | 接口 | 操纵件 | 圆盘 |
|----------------|---------|------------|-------|
| K- 07 15 00 50 | 4 mm 侧面 | monostable | Black |
| K- 07 15 00 51 | 4 mm 侧面 | monostable | Red |
| K- 07 15 00 52 | M 5 侧面 | monostable | Black |
| K- 07 15 00 53 | M 5 侧面 | monostable | Red |