# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF


3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **功能** | NC |
| **工作压力** | 0.5 - 10 巴 |
| **工作温度** | -10°C 至 +60°C |
| **流量 6 巴和 5 巴** | 35 Nl/min |
| **额定直径 Ø** | 2,5 mm |
| **6 巴操纵压力** | 8 N |
| **阀体** | 铝 |
| **按钮** | 黄铜镀镍 |
| **弹簧** | 不锈钢 |
| **密封材料** | NBR |



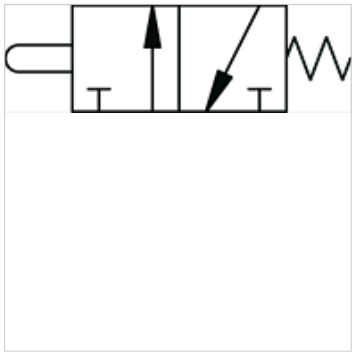

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## 货品

| 名称 | 接口 | 操纵件 | 圆盘 |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 50** | 4 mm 侧面 | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 51** | 4 mm 侧面 | monostable | Red |
| **K- 07 15 00 52** | M 5 侧面 | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 53** | M 5 侧面 | monostable | Red |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*