K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL


3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

HANSA-FLEX

属性

功能	NC
工作压力	0.5 - 10 巴
工作温度	-10°C 至 +60°C
流量 6 巴和 5 巴	35 Nl/min
额定直径 Ø	2,5 mm
6 巴操纵压力	8 N
阀体	铝
按钮	黄铜镀镍
弹簧	不锈钢
密封材料	NBR



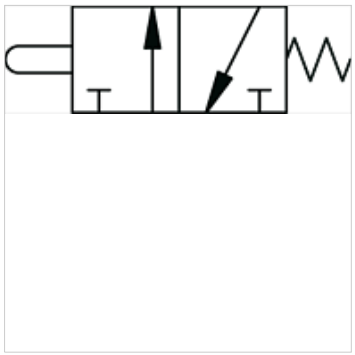

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

货品

名称	接口	操纵件
K- 07 15 00 58	4 mm 侧面	monostable
K- 07 15 00 59	M 5 侧面	monostable
K- 07 15 00 60	4 mm 侧面	双稳
K- 07 15 00 61	M 5 侧面	双稳

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。