


K-WMV 3/2 STOESSEL WAND

3/2-way miniature valves, with plunger, for wall mounting

HANSA FLEX

属性

| | |
|-------------|---------------|
| 工作压力 | 0.5 - 10 巴 |
| 工作温度 | -10°C 至 +60°C |
| 流量 6 巴和 5 巴 | 35 NI/min |
| 额定直径 Ø | 2,5 mm |
| 6 巴操纵压力 | 8 N |
| 阀体 | 铝 |
| 按钮 | 黄铜镀镍 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 密封材料 | NBR |

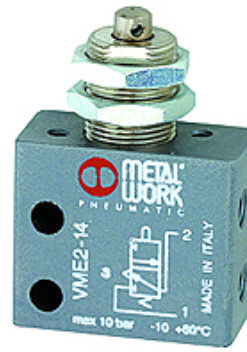

3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

货品

| 名称 | 接口 |
|----------------|---------|
| K- 07 15 00 92 | 4 mm 侧面 |
| K- 07 15 00 93 | M 5 侧面 |