


# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

**HANSA FLEX**

## 属性

工作压力	0.5 - 10 巴
工作温度	-10°C 至 +60°C
流量 6 巴和 5 巴	35 NI/min
额定直径 Ø	2,5 mm
6 巴操纵压力	8 N
阀体	铝
按钮	黄铜镀镍
弹簧	不锈钢
密封材料	NBR

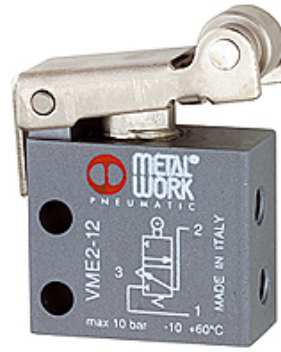

3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## 货品

名称	接口	功能
K- 07 15 00 96	4 mm 侧面	NO
K- 07 15 00 97	M 5 侧面	NO
K- 07 15 00 98	4 mm 侧面	NC
K- 07 15 00 99	M 5 侧面	NC