


# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

**HANSA FLEX**

## 属性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 工作压力        | 0.5 - 10 巴    |
| 工作温度        | -10°C 至 +60°C |
| 流量 6 巴和 5 巴 | 35 NI/min     |
| 额定直径 Ø      | 2,5 mm        |
| 6 巴操纵压力     | 8 N           |
| 阀体          | 铝             |
| 按钮          | 黄铜镀镍          |
| 弹簧          | 不锈钢           |
| 密封材料        | NBR           |

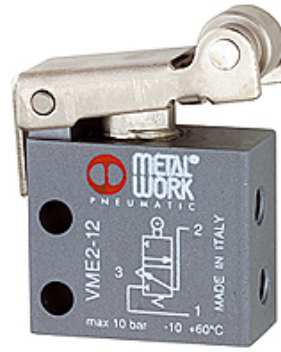

3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## 货品

| 名称             | 接口      | 功能 |
|----------------|---------|----|
| K- 07 15 00 96 | 4 mm 侧面 | NO |
| K- 07 15 00 97 | M 5 侧面  | NO |
| K- 07 15 00 98 | 4 mm 侧面 | NC |
| K- 07 15 00 99 | M 5 侧面  | NC |