


# K-WFV 3/2 NICHT RASTEND

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, without foot guard)

**HANSA FLEX**

## 属性

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 工作压力                          | 2.5 - 10 bar                                |
| 温度范围                          | -10 °C to +60 °C                            |
| 在 6.3 巴和 $\Delta$ 0.5 巴条件下的流量 | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| 在 6.3 巴和 $\Delta$ 1 巴条件下的流量   | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

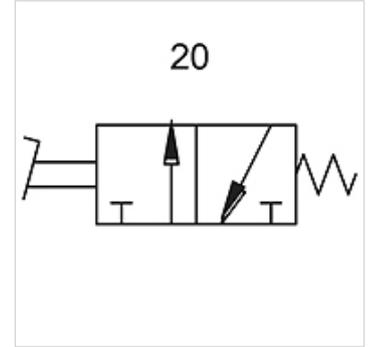

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## 货品

| 名称             | 接口   | 电路图编号 |
|----------------|------|-------|
| K- 07 15 00 17 | M 5  | 20    |
| K- 07 15 00 18 | 4 mm | 20    |