


K-WFV 3/2 RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

HANSA FLEX

属性

| | |
|-------------------------------|---|
| 工作压力 | 2.5 - 10 bar |
| 温度范围 | -10 °C to +60 °C |
| 在 6.3 巴和 Δ 0.5 巴条件下的流量 | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| 在 6.3 巴和 Δ 1 巴条件下的流量 | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

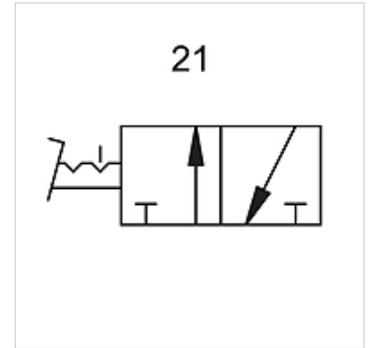

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

货品

| 名称 | 接口 | 电路图编号 |
|----------------|------|-------|
| K- 07 15 00 21 | M 5 | 21 |
| K- 07 15 00 22 | 4 mm | 21 |