# K-WFV 5/2 NICHT RASTEND FUS

5/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, with foot guard)

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 2.5 - 10 bar |
| **温度范围** | -10 °C to +60 °C |
| **在 6.3 巴和 Δ 0.5 巴条件下的流量** | 60 Nl/min (4 mm and M5), 640 Nl/min (G 1/4) |
| **在 6.3 巴和 Δ 1 巴条件下的流量** | 95 Nl/min (4 mm and M5), 840 Nl/min (G 1/4) |



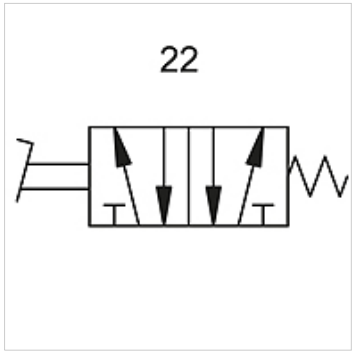


## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## 货品

| 名称 | 接口 | 电路图编号 |
|---|---|---|
| **K- 07 15 01 91** | G 1/4 | 22 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*