K-KURZH ZYL EINFACHW


Short-stroke cylinders, single-acting (magnetic)

HANSA-FLEX

属性

适用介质	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
工作压力	最大 10 巴
起动压力	0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80)
温度范围	-10 °C to +80 °C
活塞杆	C45 steel, hard chrome-plated
管	Aluminium alloy, anodised
头直径	Ø 12 to Ø 25 painted brass, Ø 32 to Ø 80 aluminium
活塞	Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetal) resin, Ø 80 alu/PTFE
活塞杆密封件	NBR (additional charge for PU and FKM)
活塞密封件	NBR (additional charge for PU and FKM)



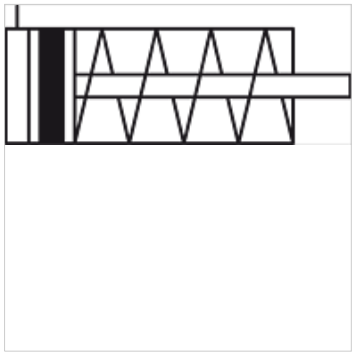

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Suitable for installation in limited spaces, with magnet.

附加信息

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.
Other types, e.g. increased thermal stability, non-standard strokes, through rod, non-rotating version, etc., available on request.

货品

名称	活塞直径 Ø	行程 (mm)	接口	活塞杆内螺纹
K- 07 15 11 87	12 mm	10	M 5	M 3
K- 07 15 11 88	12 mm	25	M 5	M 3
K- 07 15 11 89	16 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 90	16 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 91	20 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 92	20 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 93	25 mm	10	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 94	25 mm	25	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 95	32 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 96	32 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 97	40 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 98	40 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 99	50 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 12 00	63 mm	25	G 1/8	M 8

附件

K-MAGNETSENSOREN-REED	Reed magnetic sensor (incl. 2.5 m cable)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。