
K-SCHNELLENTLUEFTUNGV

Quick-exhaust valves

属性

最小工作压力	0,5 bar
工作压力	最大12巴
工作温度	Max. 80 °C
螺纹描述	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
壳体	Nickel-plated brass
膜片	Polyurethane



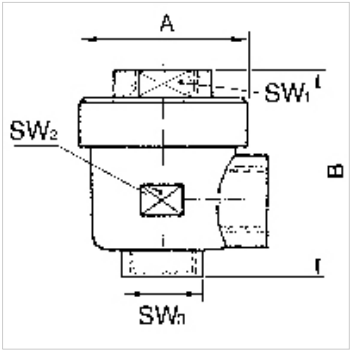

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

备件

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。