K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

属性

入口压力	Max. 16 bar
介质温度	max. 60 °C
环境温度	Max. 60 °C
过滤精度	0,01 µm
效率	99.999 %
密封材料	NBR
过滤器滤芯	Borosilicate-POM
壳体	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
流量值测量	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



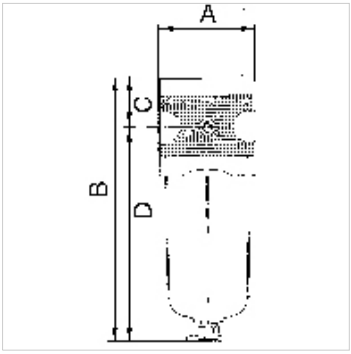

提示

* = Dimensions with adapter plate!
其它数据应客户要求提供。

描述

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

附加信息

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	结构尺寸
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

备件

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

是下述产品的备件

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。