
K-FI AK KOH METALLBEHAEL MULTIFIX

Activated carbon filters with metal bowl

属性

入口压力	Max. 16 bar
介质温度	max. 60 °C
环境温度	Max. 60 °C
密封材料	NBR
过滤器滤芯	Activated carbon-POM
壳体	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
剩余油含量	0.005 mg/m3
流量值测量	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



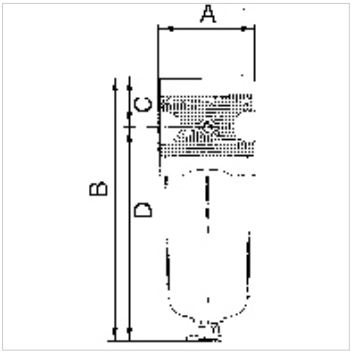

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	结构尺寸
K- 07 25 10 49	G 1/4	380	47,8	137,0 mm	27,0	110,0	6	1
K- 07 25 10 52	G 1/2	1500	68,8	168,2 mm	34,5	133,7	15	2

备件

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。