
K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

属性	
入口压力	2.5 - 9 bar
介质温度	max. 70 °C
环境温度	Max. 70 °C
电接口	Coupler plug PG 9 - form B
密封材料	NBR
壳体	Die-cast aluminium
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
更多注明信息	User manual on request



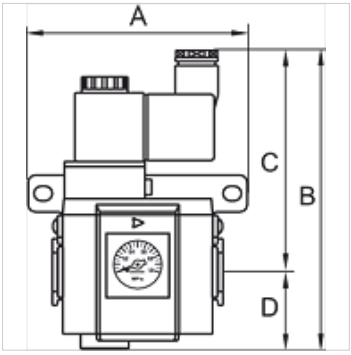

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	结构尺寸
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

附件

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。